

## Spécification technique

Nom de la tâche \_\_\_\_\_  
 Lieu de la tâche \_\_\_\_\_  
 Ingénieur \_\_\_\_\_  
 Approbation \_\_\_\_\_

Entrepreneur \_\_\_\_\_  
 Approbation \_\_\_\_\_  
 N° de bon de commande de l'entrepreneur \_\_\_\_\_  
 Représentant \_\_\_\_\_

# SunStat® ConnectPlus™

## Thermostat Wi-Fi programmable à écran tactile

Ce thermostat tout-en-un est équipé d'un relais intégré qui permet de contrôler des systèmes de chauffage électrique de plancher de 120 ou 240 V c.a. et un DDFT pour une sécurité accrue. Par défaut, SunStat® ConnectPlus™ contrôle la température du plancher. Une option permet de limiter la température du plancher pour éviter que l'espace ne soit en surchauffe, ou il est possible de la régler pour contrôler l'espace seulement à partir de la température qu'il y fait.

### Spécifications

<b>Documentation</b>	Thermostat IOM-ST-ConnectPlus, Thermostat ES-ST-ConnectPlus
<b>Tension de fonctionnement</b>	120/240 V c.a., 60 Hz, 3 watts
<b>Charge maximale</b>	15 A résistive
<b>Alimentation maximale</b>	1 800 watts à 120 V c.a. 3 600 watts à 240 V c.a.
<b>DDFT</b>	Classe A (déclenchement 5 mA)
<b>Dimensions</b>	4,73 po H x 3,11 po L x 1,9 po P (120 x 79 x 48 mm)
<b>Conditions ambiantes</b>	32 °F à 86 °F (0 °C à 30 °C), humidité relative (HR) < 90 % sans condensation
<b>Capteur de plancher</b>	Thermistance, type 10k NTC, câble gainé de 300 V, et de 15 pi (4,57 m) de long

### Caractéristiques


- Contrôle de la température par détection au sol ou dans l'air
- Accès à distance grâce à l'application mobile Watts Home
- Compatible avec les commandes vocales
- Grand écran tactile
- Planification facile à utiliser
- Options d'affichage météo/horloge
- Affichage portrait/paysage
- Configuration guidée
- Écrans d'aide complets
- Surveillance de la consommation énergétique
- Détection de surintensité et de niveau de tension
- Connexion câblée ou sans fil au relais SunStat® R4 (vendu séparément)
- Connexion sans fil au capteur intelligent ConnectPlus (vendu séparément)
- Capteur de plancher inclus
- Garantie de 3 ans



Capteur de plancher



SunStat ConnectPlus

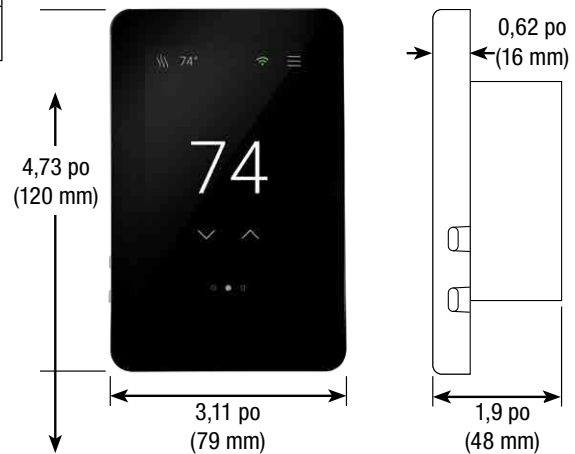

UL enregistré sous UL 943, UL/CSA 60730, UL 991  
 Homologation numéro de fichier E365015.

### ▲ MISE EN GARDE

Cette fiche technique ne vise pas à fournir des instructions d'installation et des consignes de sécurité complètes. Afin d'éviter des dommages matériels ou des blessures, veuillez vous référer au manuel d'installation complet et à la notice de sécurité du produit fournis avec le produit.

Les caractéristiques des produits SunTouch sont fournies en unités impériales; les unités métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des mesures précises, veuillez contacter le service technique de SunTouch. SunTouch se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la fabrication, les caractéristiques et les matériaux des produits sans préavis et sans obligation de procéder à ces changements et modifications sur les produits SunTouch vendus antérieurement ou ultérieurement. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour plus d'informations sur la garantie.

OPTIONS DU PRODUIT			
Qté	Description	N° du modèle	N° de commande
	Thermostat SunStat ConnectPlus	500900-SB	81020606
	Capteur de plancher supplémentaire (en option)	500110	81009178
	Relais SunStat R4 (en option)	500980	81020608
	Capteur intelligent ConnectPlus	500120	81020611



**A WATTS Brand**

É.-U. : Tél. : (888) 432-8932 • Téléc. : (417) 831-4067 • SunTouch.com

Canada : Tél. : (888) 208-8927 • Téléc. : (905) 481-2316

Amérique latine : Tél. : (52) 55-4122-0138 • SunTouch.com